

IT. 0460-1  
IT. 0460-3



## CARATTERISTICHE GENERALI

Macchine Bobinatrici idonee alla produzione di trasformatori elettrici di bassa e media tensione, bobine, elettromagneti, avvolgimenti lineari di vario tipo



## GENERAL FEATURES

Winding machines to produce low and medium voltage transformers, coils, electromagnets, layer windings.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Machines à bobiner pour la production de transformateurs basse et moyenne tension, bobines, électro-aimants, bobinages lineaires



Macchine bobinatrici e avvolgitrici per avvolgimenti lineari 


Winding machines for layer windings 

Machines à bobiner pour bobinages lineaires 

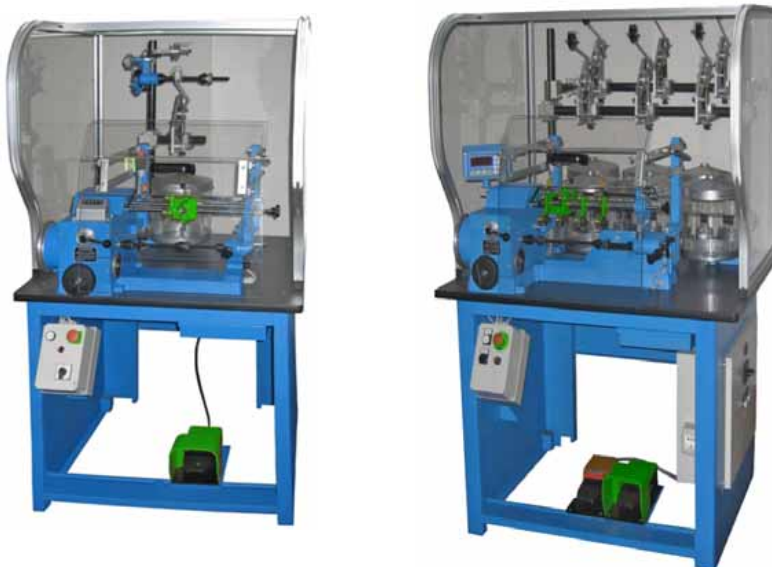




<b>DATI TECNICI</b>  <b>TECHNICAL DATA</b>  <b>DONNEES TECHNIQUES</b> 		IT.0460-1	IT.0460-3
Ø Filo Ø Wire Ø Fil	mm	0,06÷1,40	0,06-:-1,40 (Max 0,8 per 6 bobine) 0,06-:-1,40 (Max 0,8 for 6 coils) 0,06-:-1,40 (Max 0,8 pour 6 bobines)
Max Ø BOBINA Max Ø Bobbin Max Ø Bobine	mm	180	180
Lunghezza min-max bobina Length min-max coil Longueur min-max bobine	mm	5÷190	5÷190
Distanza tra le punte Distance between centres Longueur entre pointes	mm	250	360 (500 optional)
Ø Albero avvolgitore Ø Winding spindle Ø Arbre enrouleur	mm	10	10
Velocità Speeds Vitesses	rpm	1400-3000	1600-3400
Motore Motor Moteur		0,18 kW 230V; 50/60Hz; 1,9A 4000 RPM	0,25 kW; 230 V; 50/60Hz; 2,7A 4000 RPM
Cambio Gearbox Changement de vitesse		Ingranaggi Gears Engrangement	Ingranaggi Gears Engrangement

Macchine bobinatrici e avvolgitrici per avvolgimenti lineari 

Winding machines for layer windings 

Machines à bobiner pour bobinages lineaires 

<b>DATI TECNICI</b>  <b>TECHNICAL DATA</b>  <b>DONNEES TECHNIQUES</b> 		<b>IT.0460-1</b>	<b>IT.0460-3</b>
Struttura portante <i>Frame</i> Structure portante		Alluminio <i>Aluminium</i> Aluminium	Alluminio <i>Aluminium</i> Aluminium
Alimentazione elettrica <i>Power</i> Puissance entrée		0,5 kW - 230V 50Hz	0,75 kW - 230V 50Hz
Dimensioni <i>Dimensions</i> Dimensions	mm	900x920x1630	1150x1220x1630
Peso <i>Weight</i> Poids	Kg	110	153



**Accessori di serie**



**Standard accessories**



**Accessoires standard**

<b>IT.0460-1</b>	<b>IT.0460-3</b>
N° 1 Svolgitore TNR/R (0,3÷2) <i>N° 1 Bobbin holder TN/R (0,3÷2)</i> N° 1 Dérouleur de bobine TNR/R (0,3÷2)	N° 6 Guidafile <i>N° 6 Wire Guide</i> N° 6 Guide fil
N° 1 Svolgitore T./C.0.8 (0,06÷0,3) con contenitore. <i>N° 1 Bobbin holder T./C.0.8 (0,06÷0,3) with box.</i> N° 1 Dérouleur de bobine T./C.0.8 (0,06÷0,3) avec container.	N° 6 Svolgitori T./C.0.8 (0,06÷0,3) con contenitori. <i>N° 6 Bobbin holders T./C.0.8 (0,06÷0,3) with boxes.</i> N° 6 Dérouleurs de bobine T./C.0.8 (0,06÷0,3) avec containers
N° 1 Colonna PortaSvolgitori <i>N° 1 Bobbin holder Column</i> N° 1 Colonne porte-bobines	N° 1 Cestello <i>N° 1 Frame</i> N° 1 Chassis pour dérouleurs de bobine
N° 1 Contagiri meccanico <i>N° 1 Mechanical counter</i> N° 1 Compte-tours mecanique	N° 1 Contagiri digitale ad una preselezione e freno <i>N° 1 Digital preset counter with brake</i> N° 1 Compte-tours digital avec preselection et frein
N° 1 Motore con reostato elettronico <i>N° 1 Motor with electronic rheostat</i> N° 1 Moteur avec rhéostat électronique	N° 1 Motore con reostato elettronico <i>N° 1 Motor with electronic rheostat</i> N° 1 Moteur avec rhéostat électronique
N° 1 Tavolo con cassetto <i>N° 1 Table with drawer</i> N° 1 Table avec tiroir	N° 1 Tavolo con cassetto <i>N° 1 Table with drawer</i> N° 1 Table avec tiroir
N° 1 Protezione antinfortunistica <i>N° 1 Safety guard</i> N° 1 Protection de sécurité	N° 1 Protezione antinfortunistica <i>N° 1 Safety guard</i> N° 1 Protection de sécurité



**Accessori opzionali**



**Optional accessories**



**Accessoires optionnels**

<b>IT.0460-1</b>	<b>IT.0460-3</b>
Guida-fili per avvolgimento contemporaneo di più bobine. <i>Wire guide for simultaneous winding of several bobbins.</i> Guide-fils pour l'enroulements simultanés de plusieurs bobines.	N° 6 Svolgitori T.C. /R0.8 (0,2÷1) con contenitori. <i>N° 6 Bobbin holders T.C. /R0.8 (0,2÷1) with boxes.</i> N° 6 Dérouleurs de bobine T.C. /R0.8 (0,2÷1) avec containers
N° 1 Contagiri digitale ad una preselezione e freno <i>N° 1 Digital preset counter with brake</i> N° 1 Compte-tours digital avec preselection et frein	
Microprocessore con possibilità di memorizzare molti programmi. <i>Microprocessor control unit with possibility to store several programs.</i> Commande par microprocesseur avec possibilité de mémoriser plusieurs programmes.	Microprocessore con possibilità di memorizzare molti programmi. <i>Microprocessor control unit with possibility to store several programs.</i> Commande par microprocesseur avec possibilité de mémoriser plusieurs programmes.