




**italtec**

Company with Quality  
System Certified by DNV  
ISO 9001/2000

**MOD.3000**

**MODULE D'ALIMENTATION**

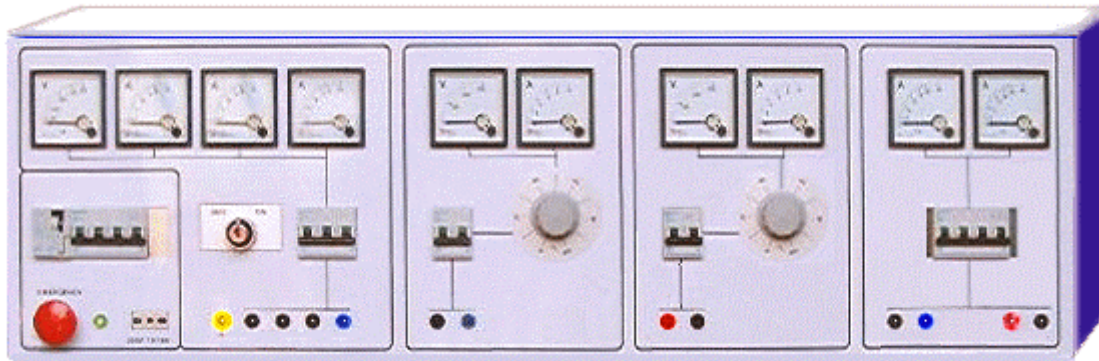

### **MOD.3000 - Module d'alimentation**

Module d'alimentation unique pour toutes les machines, moteurs, générateurs, freins, transformateurs, etc.

Ce module est utilisé pour alimenter toutes les machines, freins et accessoires du système EMMS.

Il délivre également la tension d'excitation et l'alimentation du frein magnétique.

Raccordement électrique: 400 V triphasé + N + T.

- Prise monophasée avec terre
- Protection magnéto-thermique avec interrupteur différentiel 30mA
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Borne de terre et interrupteur à clé

Toutes les sorties sont protégées individuellement par disjoncteur magnétothermique.

Sorties:

Tension triphasée réglable 0-430 V; 1 A+N+T;

Protégée individuellement par disjoncteur magnétothermique.

- 1 voltmètre 0-500 V;
- 3 ampèremètres 0-5 A (dans chaque phase)

Tension monophasée réglable 0-230 V/2 A;

Protégée individuellement par disjoncteur magnétothermique.

- 1 voltmètre 0-300 V; 1 ampèremètre 0-5 A

Tension continue réglable 0-220 V/1 A;

Protégée individuellement par disjoncteur magnétothermique.

- 1 voltmètre 0- 300 V; 1 ampèremètre 0-5 A

Tension monophasée fixe 230 V c.a. 16 A;

Protégée individuellement par disjoncteur magnétothermique.

- 1 ampèremètre 20 A

Tension continue fixe 220 V c.c. 3 A;

Protégée individuellement par disjoncteur magnétothermique.

- 1 ampèremètre 5 A

Dimensions: LxPxH: 100 x 36 x 36cm; Poids: 38kg;

Copyright © italtec s.r.l. All Rights Reserved

Ci riserviamo di apportare modifiche e migliorie senza preavviso  
We reserve the right to change these specifications without notice  
Photos et données techniques susceptibles de modifications sans avis

**ITALTEC S.R.L. SISTEMI TECNICI DIDATTICI**  
20090 FIZZONASCO MI (Italy) – Via privata Liguria, 3  
Tel. +39 02-90.721.606 Fax. +39-02-90.720.227  
e-mail: italtec@italtec.it <http://www.italtec.it>